

Клапаны дымоудаления



Применение

Клапаны выпускаются с нормально закрытой заслонкой и используются в системах вытяжной противодымной вентиляции.

Сертифицированы в установленном законом порядке. Их применение должно осуществляться в соответствии с требованиями СП7.13130.2013 и СП60.13330.2016. Не подлежат установке в помещениях категории А и Б по взрывопожаробезопасности, в системах вентиляции и местах отсоса взрывопожароопасных и агрессивных сред.

Климатическое исполнение и категория размещения: УЗ по ГОСТ 15150-69 (температура окружающего воздуха от -30°C до +40°C, не допускается прямое воздействие атмосферных осадков).

Конструкция и материалы

Корпус и лопатка клапана выполнены из оцинкованного стального листа.

У клапанов стенового исполнения приводы устанавливаются внутри корпуса.

У клапанов канального исполнения приводы могут устанавливаться как снаружи, так и внутри корпуса.

Монтаж

Монтаж клапанов возможен в любом положении.

При горизонтальном расположении оси вращения клапана сервопривод должен располагаться слева, а электромагнитный привод сверху или слева (в зависимости от типа привода).

У клапанов отсутствует люк обслуживания на корпусе, поэтому клапаны с внутренним расположением привода необходимо устанавливать на торце воздуховодов.

Заделка зазоров между корпусом клапана и строительной конструкцией осуществляется цементно-песчаным раствором.

Доступны различные модификации

ПО КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

- стеновые (с одним соединительным фланцем);
- канальные (с двумя соединительными фланцами).

ПО ТИПАМ ПРИВОДОВ

- электромагнитный привод;
- электромеханический привод без возвратной пружины.



РПК-1D

600x400

M


220

V


S

- Условное обозначение клапана;
- Номинальные размеры сечения клапана (ширина и высота соответственно) мм;
- Тип привода (M — электромагнитный, S — электромеханический);
- Напряжение питания привода (220 — 220 В, 24 — 24 В);
- Размещение привода клапана (V — внутреннее, N — наружное);
- Тип исполнения (S — стеновой, K — канальный)

Канальное исполнение

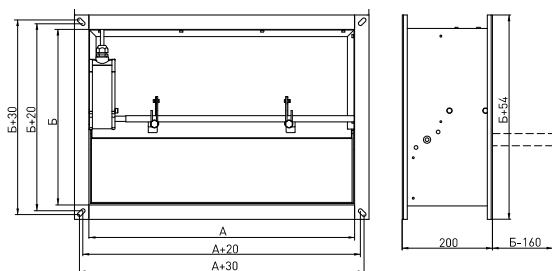


Стеновое исполнение

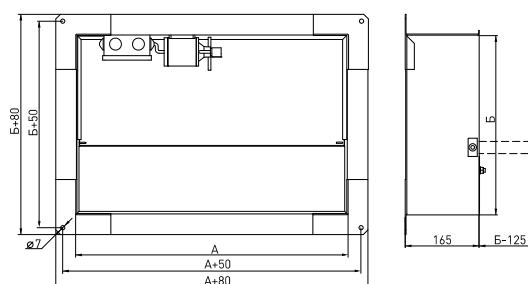

Варианты монтажа клапанов


Канальное исполнение

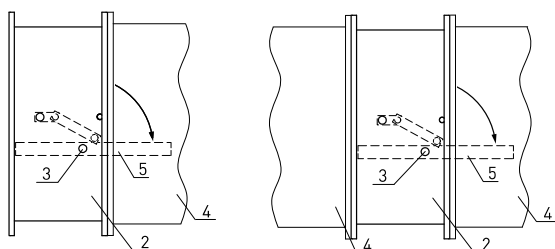

Монтаж на торце воздуховода

Монтаж внутри воздуховода

Стеновое исполнение

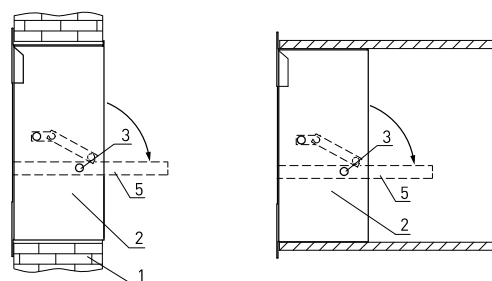

Монтаж в вертикальной конструкции

Монтаж в воздуховоде

1 — строительная конструкция с нормируемым пределом огнестойкости; 2 — секции корпуса клапана; 3 — ось лопатки; 4 — воздуховод; 5 — лопатка.





Площадь живого сечения клапанов, м²

Размер B, мм	Размер A, мм																																					
	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000			
300	0,06	0,08	0,1	0,12	0,13	0,14	0,15	0,17	0,18	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,32	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,4	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48			
350		0,1	0,12	0,13	0,14	0,16	0,18	0,2	0,21	0,22	0,24	0,25	0,27	0,28	0,29	0,3	0,32	0,33	0,35	0,38	0,4	0,41	0,42	0,43	0,44	0,46	0,48	0,49	0,5	0,52	0,54	0,55	0,56	0,57	0,58			
400			0,13	0,14	0,16	0,18	0,2	0,23	0,24	0,25	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,36	0,37	0,39	0,41	0,43	0,46	0,47	0,48	0,49	0,5	0,52	0,54	0,56	0,58	0,6	0,62	0,64	0,66	0,68	0,7			
450				0,16	0,18	0,2	0,23	0,26	0,27	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,4	0,41	0,42	0,43	0,46	0,49	0,52	0,53	0,54	0,56	0,58	0,6	0,62	0,64	0,66	0,68	0,7	0,72	0,74	0,76	0,78	0,8		
500					0,2	0,22	0,25	0,29	0,31	0,33	0,35	0,37	0,39	0,42	0,45	0,47	0,5	0,54	0,58	0,6	0,62	0,64	0,66	0,68	0,7	0,72	0,74	0,76	0,79	0,82	0,84	0,86	0,88	0,9				
550						0,25	0,28	0,32	0,34	0,36	0,38	0,41	0,43	0,45	0,48	0,5	0,53	0,56	0,6	0,64	0,66	0,68	0,7	0,72	0,74	0,76	0,79	0,82	0,84	0,86	0,88	0,9	0,92	0,94	0,96			
600							0,32	0,35	0,38	0,4	0,42	0,44	0,46	0,48	0,5	0,52	0,54	0,56	0,6	0,64	0,66	0,68	0,7	0,72	0,74	0,76	0,78	0,8	0,82	0,84	0,86	0,88	0,9	0,92	0,94	0,96		
650								0,38	0,41	0,44	0,46	0,49	0,51	0,53	0,55	0,58	0,6	0,63	0,7	0,76	0,79	0,82	0,85	0,88	0,9	0,92	0,95	0,98	1	1,02	1,04	1,06						
700									0,44	0,48	0,5	0,54	0,56	0,58	0,6	0,64	0,66	0,7	0,76	0,8	0,82	0,86	0,88	0,9	0,92	0,96	0,98	1	1,04	1,08	1,1	1,12	1,14	1,16				
750										0,47	0,51	0,54	0,58	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,76	0,81	0,86	0,88	0,9	0,92	0,94	0,98	1,02	1,05	1,08	1,12	1,16	1,19	1,22	1,25	1,28			
800											0,54	0,58	0,62	0,66	0,7	0,72	0,74	0,78	0,82	0,85	0,89	0,93	0,97	1,01	1,05	1,08	1,12	1,16	1,2	1,24	1,28	1,32	1,36	1,4	1,45	1,5		
850												0,62	0,66	0,7	0,75	0,77	0,79	0,82	0,87	0,91	0,95	0,99	1,03	1,07	1,11	1,15	1,19	1,24	1,28	1,32	1,36	1,4	1,44	1,48	1,54	1,6		
900													0,7	0,74	0,8	0,82	0,84	0,87	0,91	0,95	0,99	1,03	1,07	1,11	1,15	1,19	1,24	1,28	1,32	1,36	1,4	1,44	1,48	1,54	1,6			
950														0,74	0,79	0,8	0,84	0,87	0,91	0,95	0,99	1,03	1,07	1,11	1,15	1,19	1,24	1,28	1,32	1,36	1,4	1,44	1,48	1,54	1,6			
1000															0,85	0,9	0,93	0,96	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,36	1,4	1,44	1,48	1,52	1,56	1,62	1,68	1,74	1,8				
1050																0,9	0,96	0,99	1,05	1,13	1,18	1,23	1,3	1,34	1,38	1,42	1,46	1,51	1,56	1,6	1,64							
1100																	1,01	1,05	1,11	1,16	1,21	1,26	1,36	1,4	1,44	1,48	1,52	1,58	1,64	1,68	1,72							
1150																		1,11	1,17	1,27	1,34	1,39	1,44	1,48	1,52	1,56	1,6											
1200																			1,23	1,34	1,4	1,46	1,52	1,56	1,6	1,64	1,68											
1250																				1,4	1,46	1,52	1,58	1,63	1,68													
1300																																						
1350																																						



Масса клапанов дымоудаления, кг

Размер Б, мм	Размер А, мм																																										
	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000								
300	76																																										
350		10																																									
400			11,3																																								
450				12,6																																							
500					13,8																																						
550						14,8																																					
600							16,4																																				
650								18,1																																			
700									19,9																																		
750										30,7																																	
800											33,4																																
850												35,5																															
900													38																														
950														38,7																													
1000															42,8																												
1050																55,2																											
1100																	59																										
1150																		62,4																									
1200																			65,7																								
1250																				69,1																							
1300																					74,2																						
1350																						76																					

- Клапан с одной лопаткой
- Кассета из 2-х корпусов, соединенных по длинной стороне (размер А)
- Кассета из 3-х корпусов, соединенных по длинной стороне (размер А)

- Кассета из 2-х корпусов, соединенных по короткой стороне (размер Б)
- Кассета из 3-х корпусов, соединенных по короткой стороне (размер Б)
- Кассета из 4-х корпусов, соединенных между собой по всем сторонам (в прямоугольник)

