



Щиты управления противопожарными клапанами АСW-РРК

АСW-РРК - 12

- Типовое обозначение щита управления противопожарными клапанами
- Количество подключаемых клапанов




Щиты управления служат для ручного или автоматического открытия и закрытия огнезадерживающих клапанов с электро-механическим двухпозиционным приводом с возвратной пружиной питанием 220 или 24 ВАС, а также для индикации их положения.

Щиты управления предназначены для установки внутри помещений, в непыльной, сухой среде без химических веществ. Степень защиты корпуса щита IP 65 при закрытой крышке и IP 40 при открытой.

Щиты имеют прозрачную пластиковую крышку, под которой расположены все элементы управления. Силовая часть блока состоит из рубильника, автоматических выключателей, реле и клемм.

Индикация состояния клапанов (открыт/закрыт) осуществляется сигнальными двухцветными светодиодными лампами. Температура окружающей среды: от 0 до +50°C.

Щит управления	Кол-во подключаемых клапанов, шт.	Размеры боксов (ШxВxГ)	Кол-во боксов, шт.
АСW-РРК-4	4	300x410x153	1
АСW-РРК-8	8	300x560x153	1
АСW-РРК-12	12	408x560x153	1
АСW-РРК-18	18	300x560x153	2
АСW-РРК-27	27	408x560x153	2

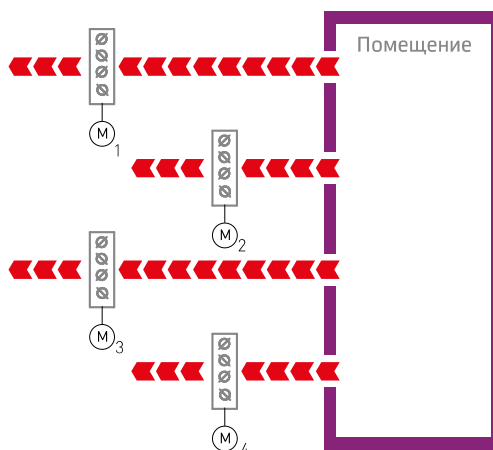

1,2,3,4 — Приводы огнезадерживающего клапана.

